

SG
VIDEO
43

**KIT DE VISIOPHONIE COULEUR
MONITEUR 4.3" TOUCHES SENSITIVES
PLATINE DESIGN ULTRA-ÉTROIT**

Un écran couleur à la maison,
une platine faible encombrement
un câblage simple en toute sécurité.




ÉCLAIRAGE
NOCTURNE



DESIGN
ÉTROIT




ANTIVANDALE
IK07



CÂBLAGE 2 FILS
NON POLARISÉS



TOUCHES
SENSITIVES

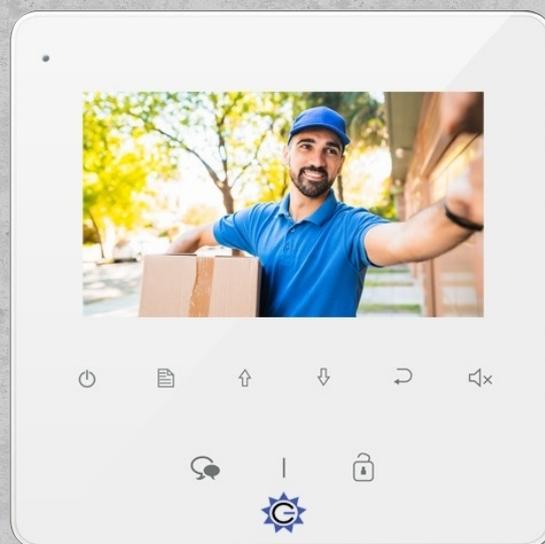

STAR GATES

Solidité et simplicité pour tous

La platine de rue en Zamac, alliage de zinc, est de format extra étroit, facile à poser, avec caméra grand angle 105° et éclairage nocturne par bandeau LED. Le moniteur couleur est à touches sensibles, permet des réglages pour l'image, le choix des sonneries et le son. Vous pouvez aussi activer la surveillance et visionner la caméra de la platine en direct, quand vous le voulez ! Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



NOS AVANTAGES



La Garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.stargates.pro/garantie> et vous bénéficierez de la garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf !
Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre.

Écran 4.3 pouces avec touches sensibles


Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir l'accès depuis le moniteur.
Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez !



Une platine Zamac au design ultra étroit

Objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, ajustements automatiques des volumes sonores, signalement du déverrouillage par LED.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

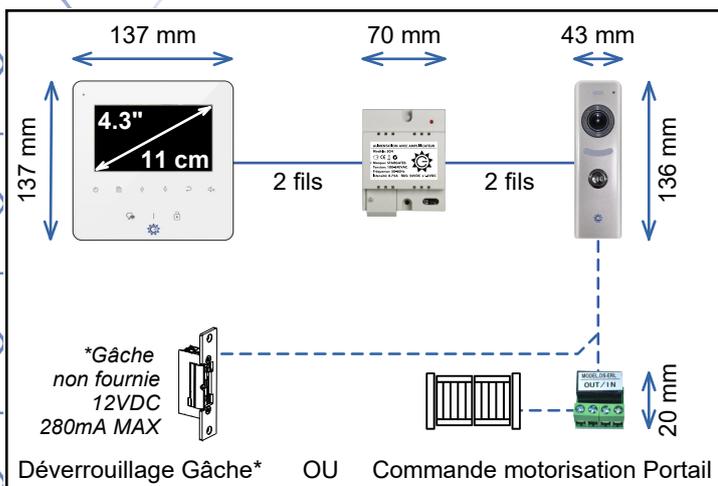

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande motorisation Portail : Mini-RLC-C en option

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Zamac
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur couleur 11 cm
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



LES + PRODUIT

- Compacité : Largeur de 43mm hors-tout de la platine
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine
- Solidité : Indices Platine de rue IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <-> Moniteur = 100m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 105° Signalement du déverrouillage par LED État de conversation signalé par LED Éclairage nocturne par bandeau LED Adressage possible jusqu'à 4 platines dans une même installation de vidéophonie Ajustement automatique du volume HP Ajustement automatique du volume Micro Temporisation de 1s à 99s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/400mA max Façade en Zamac alliage de Zinc Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -15°C à +55°C Consommation en veille = 7mA Consommation en fonctionnement = 83mA

Fonctions du Moniteur	Écran tactile TFT 480x272 pixels 4.3" / 11 cm Sonneries paramétrables platines / intercom Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la couleur de l'image Réglage de la luminosité de l'image Réglage du contraste de l'image Fonction "Ne pas déranger" 1h / 8h Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 0,17W Consommation en fonctionnement = 4,7W
Dimensions HxLxP	Platine : 136 x 43 x 29 mm Moniteur : 137 x 137 x 17 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

Partenaire



STAR GATES

7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

SG-VIDEO-43



3 760001 983838