


# STAR GATES


## Alimentation variable BUS - Montage Rail DIN Adaptation d'impédance SG7

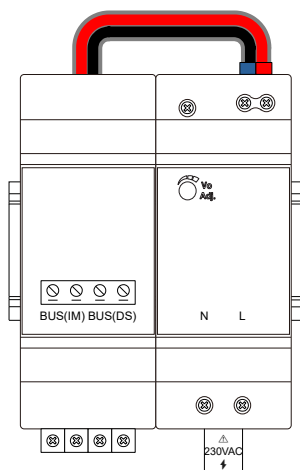


Tension Entrée: 110~277VAC  
Courant Entrée: 1,5A Max  
Tension Sortie: 22~29VDC  
Courant Sortie (24V): 1,5A  
Puissance max.: 36VA  
Dimensions: 70x98x59mm

### Avertissements

- Ces alimentations sont destinées uniquement au système STARGATES
- Ne pas utiliser dans d'autres usages, risques de chocs électriques et de départs d'incendie.
- Ne pas démonter ou ouvrir, risques de chocs électriques et de départs d'incendie.
- Ces alimentations doivent être installées par du personnel habilité.
- Protéger de l'eau ou d'autres liquides, risques de chocs électriques et de départs d'incendie.

Pour modifier la tension, tournez la vis au-dessus du symbole .  
 Les opérations de câblage/décâblage doivent être faites impérativement HORS TENSION.

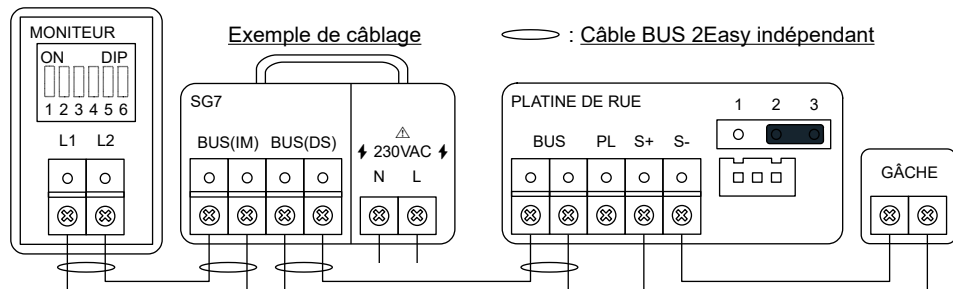

IM : Interior Monitor = Moniteur intérieur

DS : Door Station = Platine de rue