

SG
VIDEO
43AV

**KIT DE VISIOPHONIE COULEUR
MONITEUR 4.3" TOUCHES SENSITIVES
PLATINE AVEC CLAVIER CODÉ**

Un écran couleur à la maison,
un clavier codé antivandale pour tous,
un câblage simple en toute sécurité.



CLAVIER À CODES
ANTIVANDALE



SYNTHÈSE
VOCALE




INOX 316



CÂBLAGE 2 FILS
NON POLARISÉS



TOUCHES
SENSITIVES

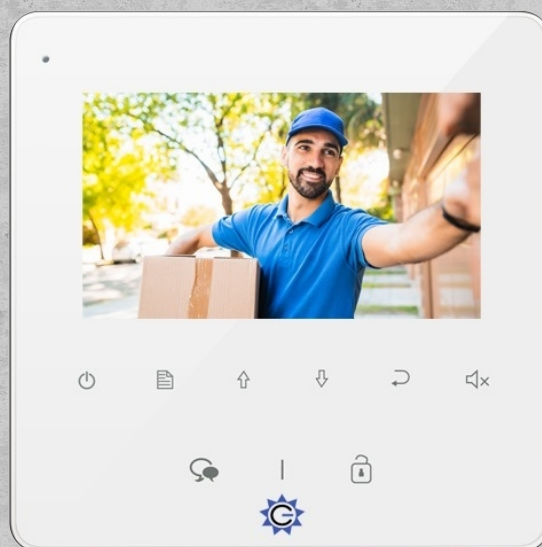

STAR GATES

Un clavier antivandale pour contrôler votre entrée

La platine de rue avec visière, avec caméra 170° ultra grand-angle, comprend un clavier codé antivandale rétro-éclairé : plus besoin de clé ni télécommande. L'inox 316 (inox marin) garantit la résistance de la platine à l'air salin. Le moniteur couleur est à touches sensibles, permet des réglages pour l'image, le choix des sonneries et le son. Vous pouvez aussi activer la surveillance et visionner la caméra de la platine en direct, quand vous le voulez ! Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



NOS AVANTAGES



La Garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.stargates.pro/garantie> et vous bénéficierez de la garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf !
Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre.


Écran 4.3 pouces avec touches sensibles

Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir l'accès depuis le moniteur.
Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez !

Inox 316, ultra grand-angle 170° et clavier codé AV

Codes jusqu'à 12 chiffres, objectif ultra grand-angle de 170° en vision latérale, éclairage par bandeau LED, réglage des volumes sonores à la platine, inox marin 316.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

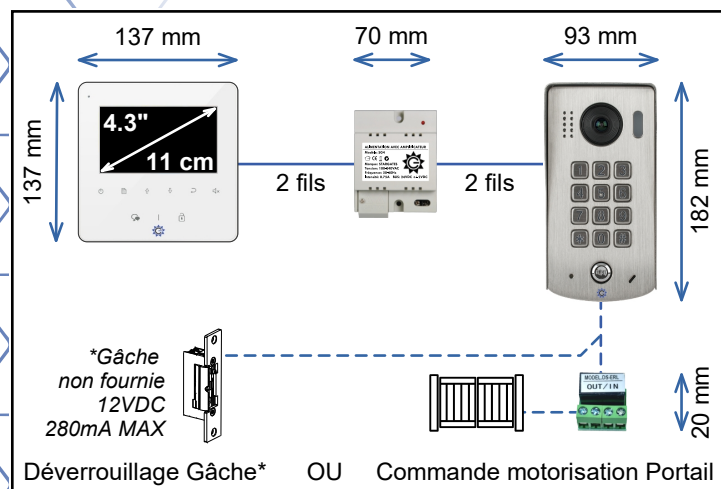


Pour Déverrouillage Gâche ET Commande motorisation Portail : Mini-RLC-C en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Câblage | 1 paire non polarisée 9/10 ^{ème} |
| Distance maximale | Platine de rue <> Moniteur = 100m |
| Commande | Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail |
| Fonctions de la Platine de rue | Caméra ultra grand-angle 170° Clavier antivandale rétroéclairé Touches métal avec picot sur la touche 5 Synthèse vocale multilangue Éclairage nocturne par bandeau LED Code maître de 1 à 12 chiffres Codes d'accès de 1 à 12 chiffres 40 codes programmables par commande Temporisation de 0,3s à 29,7s |
| Conditions d'utilisation de la Platine de rue | Alimentation gâche 12VDC/280mA max Cadre et casquette en Inox 316 Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -20°C à +55°C Consommation en veille = 0,36W Consommation en fonctionnement = 2,52W |

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions du Moniteur | Écran tactile TFT 480x272 pixels 4.3" / 11 cm Sonneries paramétrables platines / intercom Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la couleur de l'image Réglage de la luminosité de l'image Réglage du contraste de l'image Fonction "Ne pas déranger" 1h / 8h Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur |
| Conditions d'installation du Moniteur | Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp. |
| Conditions d'utilisation du Moniteur | Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 0,17W Consommation en fonctionnement = 4,7W |
| Dimensions HxLxP | Platine : 182 x 93 x 44 mm Moniteur : 137 x 137 x 17 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm |

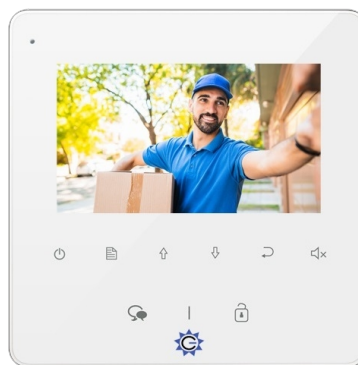

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Inox 316 avec clavier codé antivandale
- 1 visière anti-pluie Inox 316
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur couleur 11 cm
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



LES + PRODUIT

- Intégré : Clavier antivandale rétro-éclairé 40 codes
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine et caméra en 170° pour voir tous les visiteurs, même sur les côtés
- Solidité : Inox 316, touches métal, Platine IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs

Partenaire



STAR GATES

7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

SG-VIDEO-43AV



3 760001 983821