
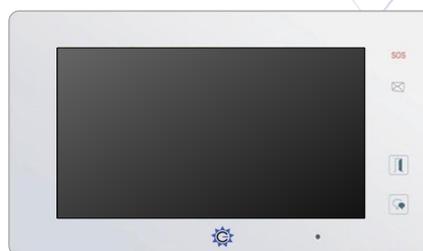


SG
VIDEO
7M

KIT DE VISIOPHONIE À MÉMOIRE
MONITEUR 7" ÉCRAN TACTILE
PLATINE DESIGN ULTRA-ÉTROIT
Un grand écran à mémoire à la maison,
une platine faible encombrement
un câblage simple en toute sécurité.



STAR GATES

Solidité et simplicité pour tous

La platine de rue en Zamac, alliage de zinc, est de format extra étroit, facile à poser, avec caméra grand angle 105° et éclairage nocturne par bandeau LED. Le moniteur couleur est à écran tactile, permet des réglages pour l'image, les sonneries et le son. Vous pouvez visionner la caméra de la platine en direct. Et une photo (ou vidéo si carte SD) est prise du visiteur qui a sonné chez vous ! Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



NOS AVANTAGES




La Garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.stargates.pro/garantie> et vous bénéficierez de la garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf !
Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre.

Vous gardez un enregistrement de vos visiteurs


Lorsqu'un visiteur vient sonner à votre platine de rue, une photo (ou vidéo si une carte SD est insérée) est enregistrée, avec la date et l'heure. Et si une personne sonne en votre absence, vous savez qui est passé, le jour et l'heure.

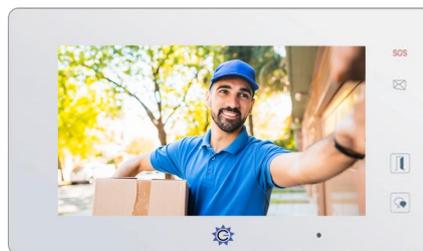

Une platine Zamac au design ultra étroit

Objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, ajustements automatiques des volumes sonores, signalement du déverrouillage par LED.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

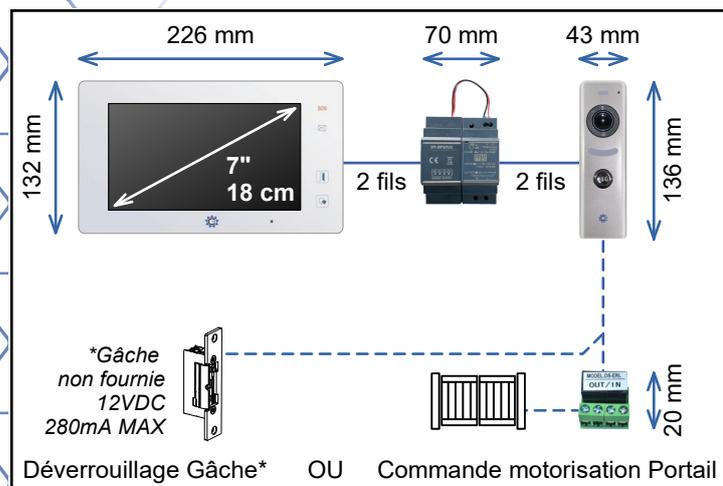

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande motorisation Portail : Mini-RLC-C en option

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Zamac
- 1 alimentation régulée à tension ajustable
- 1 moniteur couleur 18 cm tactile
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



LES + PRODUIT

- Compacité : Largeur de 43mm hors-tout de la platine
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine
- Solidité : Indices Platine de rue IP54 et IK07
- Données : Mémoire d'images ou de clips vidéo (si carte SD)
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <-> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 105° Signalement du déverrouillage par LED État de conversation signalé par LED Éclairage nocturne par bandeau LED Adressage possible jusqu'à 4 platines dans une même installation de vidéophonie Ajustement automatique du volume HP Ajustement automatique du volume Micro Temporisation de 1s à 99s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/400mA max Façade en Zamac alliage de Zinc Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -15°C à +55°C Consommation en veille = 7mA Consommation en fonctionnement = 83mA

Fonctions du Moniteur	Écran tactile TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm Enregistrement de 100 photos et de clips vidéo si une carte Micro SD est insérée Nombre de sonnerie = 20 Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la couleur de l'image Réglage de la luminosité de l'image Réglage du contraste de l'image Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 0,29W Consommation en fonctionnement = 7W
Dimensions HxLxP	Platine : 136 x 43 x 29 mm Moniteur : 132 x 226 x 18 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

Partenaire



STAR GATES

7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

SG-VIDEO-7M



3 760001 984255