SG-PRO600-PLUS

KIT VIDÉO SANS-FIL WIFI 2 CONTACTS SEC. MONITEUR 7" ÉCRAN TACTILE. PLATINE CLAVIER CODÉ ET BADGES

Un écran design connecté à la maison, un clavier codé avec badges pour tous, aucun câble du moniteur à la platine

GARANTIE 2 ANS

LIAISON SANS-FIL 868 MHz

CLAVIER À CODES 5 BADGES RFID

COMMANDE DE 2 ACCÈS


CONNECTÉ

ÉCRAN TACTILE









tuya

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

GROUPE GATES

Kit sans-fil pour garder le contrôle sur 2 accès à votre propriété

Zéro câble entre la platine de rue et le moniteur : ils communiquent en Radio Longue Portée. La technologie en 868 MHz permet d'aller beaucoup plus loin que les systèmes classiques ! La platine de rue avec visière commande 2 accès, avec caméra 120°, un clavier codé tactile rétro-éclairé et un lecteur de badge (5 badges fournis) : plus besoin de clé ni télécommande. Et si vous n'êtes pas à côté du moniteur, recevez tous les appels sur votre smartphone, il devient un moniteur supplémentaire dans la poche : conversez avec le visiteur, ouvrez les accès à distance et surveillez par la platine de rue ! 10 tablettes / smartphones maximum,

NOS AVANTAGES

Simplicité et évolutivité de tuya

"Tuya Smart" est une application dédiée à la maison connectée pour contrôler divers objets, on peut également y associer les assistants Amazon Alexa, Google Home et Apple HomeKit. Numéro 1 mondial des objets connectés, son appli est utilisée par plus de 7600 marques dans plus de 220 pays.


Système connecté : un moniteur de plus dans la poche


Ne manquez plus d'appel, hors de la maison ou juste loin du moniteur : conversez à distance avec vos visiteurs, ouvrez vos accès et visionnez la caméra quand vous le voulez ! Les visiteurs peuvent même laisser un message vidéo si vous êtes absent.

Sans-fil, 2 accès, caméra 120°, clavier codé + 5 badges

Aucun fil entre platine et moniteur ! Communication en Radio Longue Portée. Clavier codé tactile, grand-angle 120°, lecteur RfiD avec 5 badges fournis. 2 accès contrôlés.

SCHÉMA D'INSTALLATION

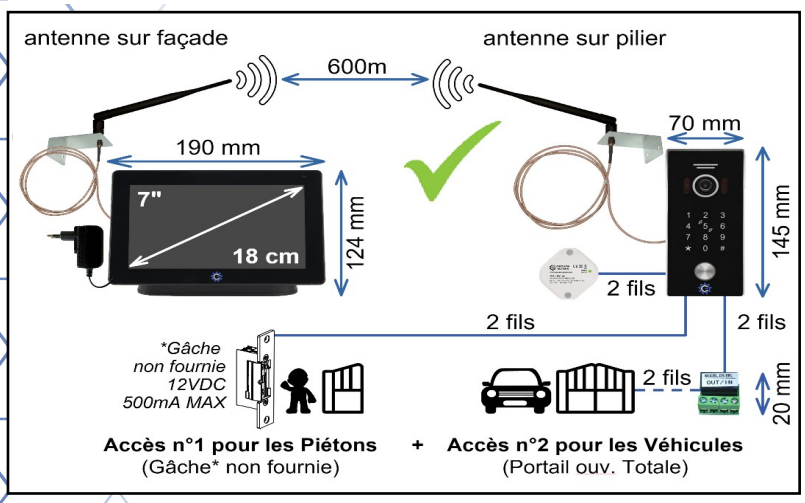

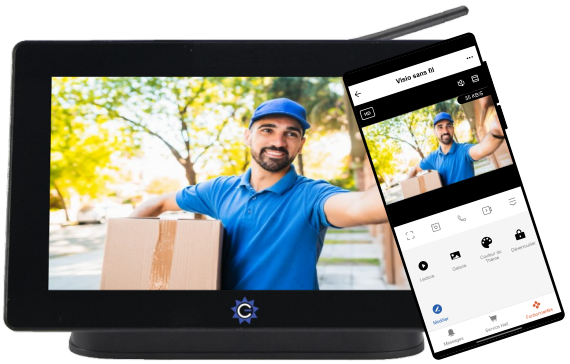

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue avec clavier codé tactile et lecteur de proximité, fournie avec 5 badges déjà programmés
- 1 visière intégrale Zamak anti-pluie
- 2 relais de protection DS-ERL avec 4 bornes à vis
- 1 moniteur 18 cm tactile WiFi + 1 carte MicroSD 8GO
- 1 alim. platine 12VDC/ 1,5A + 1 alim. moniteur 12VDC/ 1A
- 2 antennes + 2 câbles + 2 équerres inox support d'antenne



LES + PRODUIT

- Intégré : Clavier codé tactile et lecteur de proximité.
- Simplicité : Aucun câble à passer entre la platine de rue et le moniteur : ils communiquent en Radio Longue Portée pour l'image, le son et les commandes (entre ant. extérieures).
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine en usage normal 2 accès contrôlés et caméra 120° pour bien voir les visiteurs.
- Connecté : Application Tuya disponible sur Androïd et iOS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance radio 868 MHz en Technologie HWRT	Audio / Vidéo : 600 mètres en champ libre entre les 2 antennes extérieures à 45°
Commande	Pour 2 accès : déverrouillage gâche Portillon et commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 120° Clavier tactile rétroéclairé, synthèse vocale Lecteur de proximité + 5 badges numérotés Éclairage nocturne par 2 bandeaux LED Commande 1 : sortie 12VDC/500mA MAX Commande 2 : sortie 12VDC/500mA MAX Fournie avec 2 relais 4 bornes DS-ERL Codes de 4 à 6 chiffres pour les accès 1 et 2 Temporisation de 1s à 2mn 30s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/500mA max Casquette intégrale en Zamak Lecteur de badges RFID 13,56 Mhz Alimentation de 12VDC à 15 VDC / 1A Températures fonctionnement : de -20°C à +50°C Consommation en veille = 150mA Consommation en fonctionnement = 500mA

Fonctions du Moniteur	Écran tactile TFT 1024x600 pixels 7" / 18 cm WiFi 2,4Ghz IEEE 811b/g/n avec la Box Moniteur livré déjà appairé avec la platine de rue incluse dans le kit (fixer 2 ant extérieures) Moniteur prêt à poser derrière une vitre (80m) Réglage du volume de la sonnerie / couleur / luminosité/ contraste Enregistrement de photos, clips vidéo et de messages sur la carte MicroSD 8GO fournie Programmation simple par QRCode à l'écran Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes Conversation et 2 ouvertures à distance
Conditions d'installation du Moniteur	Fixer l'antenne sur la façade vers celle de la platine de rue(600m).Écran posé à plat (80m) derrière une vitre, à brancher sur prise 220v.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur à portée du WIFI 2,4Ghz Position : Antenne ext. à diriger vers la platine Consommation en fonctionnement = 500mA
Dimensions HxLxP	Platine : 145 x 40 x 29 mm Moniteur (hors antenne) : 190 x 124 x 67 mm Packaging : 292 x 248 x 90 mm

GROUPE GATES
7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.groupe-gates.com

Partenaire

STARGATES

SG-PRO600-PLUS

3 760001 987867

GARANTIE 2 ANS